

## UPLIK FLOOR TWIN BIEMISSIONE


### OTTICA

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.



IP40 A+

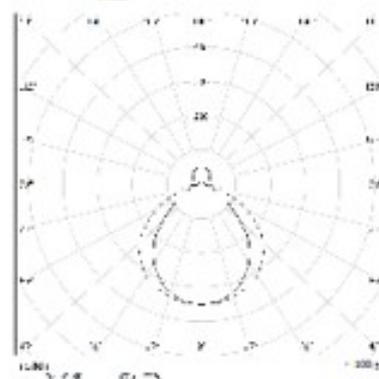

### TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	W	lm	mm
76DI96DPLL490TRDD	96W	7968	315
76DI192DPLL490TRDD	192W	15936	575

3000K

COD	W	lm	mm
76DI96DPLL390TRDD	96W	7872	315
76DI192DPLL390TRDD	192W	15774	575

Garanzia Integrale 5 anni;

Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 in conformità con EN62471:2009

Corpo: Realizzato in alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Riferimento normativo: Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

Certificazioni: IP-40

Classe Energetica F